


it's
NEW

PS-3206 D

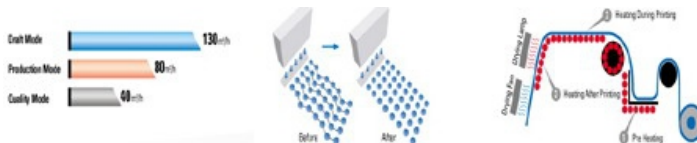

Automatický Take-up systém

Podávací systém umožňuje duální tisk 2x 1.5m rolí média. Nový způsob napínání stabilizuje podávání média a zlepšuje kvalitu tisku.

Modifikace zakládání média

Duální tisk a maximální váha média až 100 kg minimalizují nutnost manipulace a zvyšují výkonnost a produktivitu.

Nový 3-zónový systém topení pro vysokou produktivitu a sušení média

Kombinace předehřevu média a vyhřívání podložek pod tiskovou hlavou doplněno o sušící lampy a ventilátory umožňují rovnoměrnou adhezi inkoustu a rychlejší schnutí média, které lze po tisku bez problémů navíjet a plně využít produkčních možností tiskárny.

MODEL	PS-3206		
Tisková technologie	DOD Piezo electrická technologie		
Počet tiskových hlav	12 hlav		
Tiskový mód	UNI/BI směrně		
Barvy	6 barev (C,M,Y,K,Lc,Lm) solvent ink		
Typ inkoustu	Solvent pigment		
Max. rozlišení	720 dpi		
Max. rychlost tisku	DRAFT MODE 120~130 m ² /h	PRODUCTION MODE 60~80 m ² /h	QUALITY MODE 30~40 m ² /h
Typ média	Role a archy (Flex, Banner, Vinyl, Billboard paper, Mesh...)		
Max. šířka tisku	3250 mm		
Max. šířka média	3300 mm		
Rozměry	5840 x 2040 x 2120 mm		
Hmotnost	2600 kg		
Max. váha média	100 kg		
Paměť	Logic (FPGA) : 24MB, PC : 2048MB		
Příkazový jazyk	SP-RTL & HP-RTL Emulation		
Interface	TCP/IP		
Napájecí napětí	220 V (50/60Hz, AC)		
Typ motorů	AC Servo Motor (Carriage/Feed)		
Kompresor / specifikace	Min. 1HPa, 5kg f/cm ² (4~8kg f/cm ²)		
Další vlastnosti a systémy	Podtlakový systém doplňování inkoustu	Auto Nozzle Clogging Protect System	
	Regulace napětí tiskových hlav	Duální systém navíjení a odvíjení s kontrolou napětí	
	Automatické doplňování inkoustu	Drop control technology	
	3-zónový systém předehřevu a sušení média	Systémy pro údržbu, čištění a parkování tiskových hlav	